



**MagFace®**

THE MAGNETIC LAYING SYSTEM

[www.magface.it](http://www.magface.it)





# El primer y único sistema magnético patentado de colocación en seco.

## ■ **FACILITADO**

para suelos - revestimientos – superficies

## ■ **VERSATIL**

en la colocación

## ■ **SOSTENIBLE**

100 % respetuoso con el planeta

## ■ **FLEXIBLE**

hasta maxi losas 1620 x 3240 mm

## ■ **REMOVIBLE**

inspección facilitada de las instalaciones

# ÍNDICE

---

04	■ PATENTE		
08	■ ENFOQUE Y OBJETIVO		
10	■ EL SISTEMA		
12	■ DOS BASES MAGNÉTICAS		
14	■ MAGTAPING - LA CINTA ADHESIVA DOBLE REFORZADA		
16	■ MAGFILLER - EL SELLADOR DE JUNTAS		
18	■ VALORES	26	■ VENTAJAS
20	■ CERTIFICACIONES	28	■ TABLA COMPARATIVA
22	■ USO PREVISTO	30	■ PRODUCTORES Y DISTRIBUCIÓN MÁS VOLUMEN, MÁS RENTABILIDAD
24	■ POR QUÉ ELEGIR		

---

# 04

PATENTE

## LA PATENTE EN 1 MILÍMETRO DE ESPESOR




**Descubra la patente  
Escanear el código QR**

CERTIFICADO para crear, renovar SUELOS, SUELOS ELEVADOS, REVESTIMIENTOS, SUPERFICIES, PLATAFORMAS PODIUM, con compromiso cero en un milímetro de espesor. MagFace es por naturaleza versátil, flexible, de instalación inmediata y rápida sobre cualquier superficie.



# UNA PATENTE INFINITAS APLICACIONES

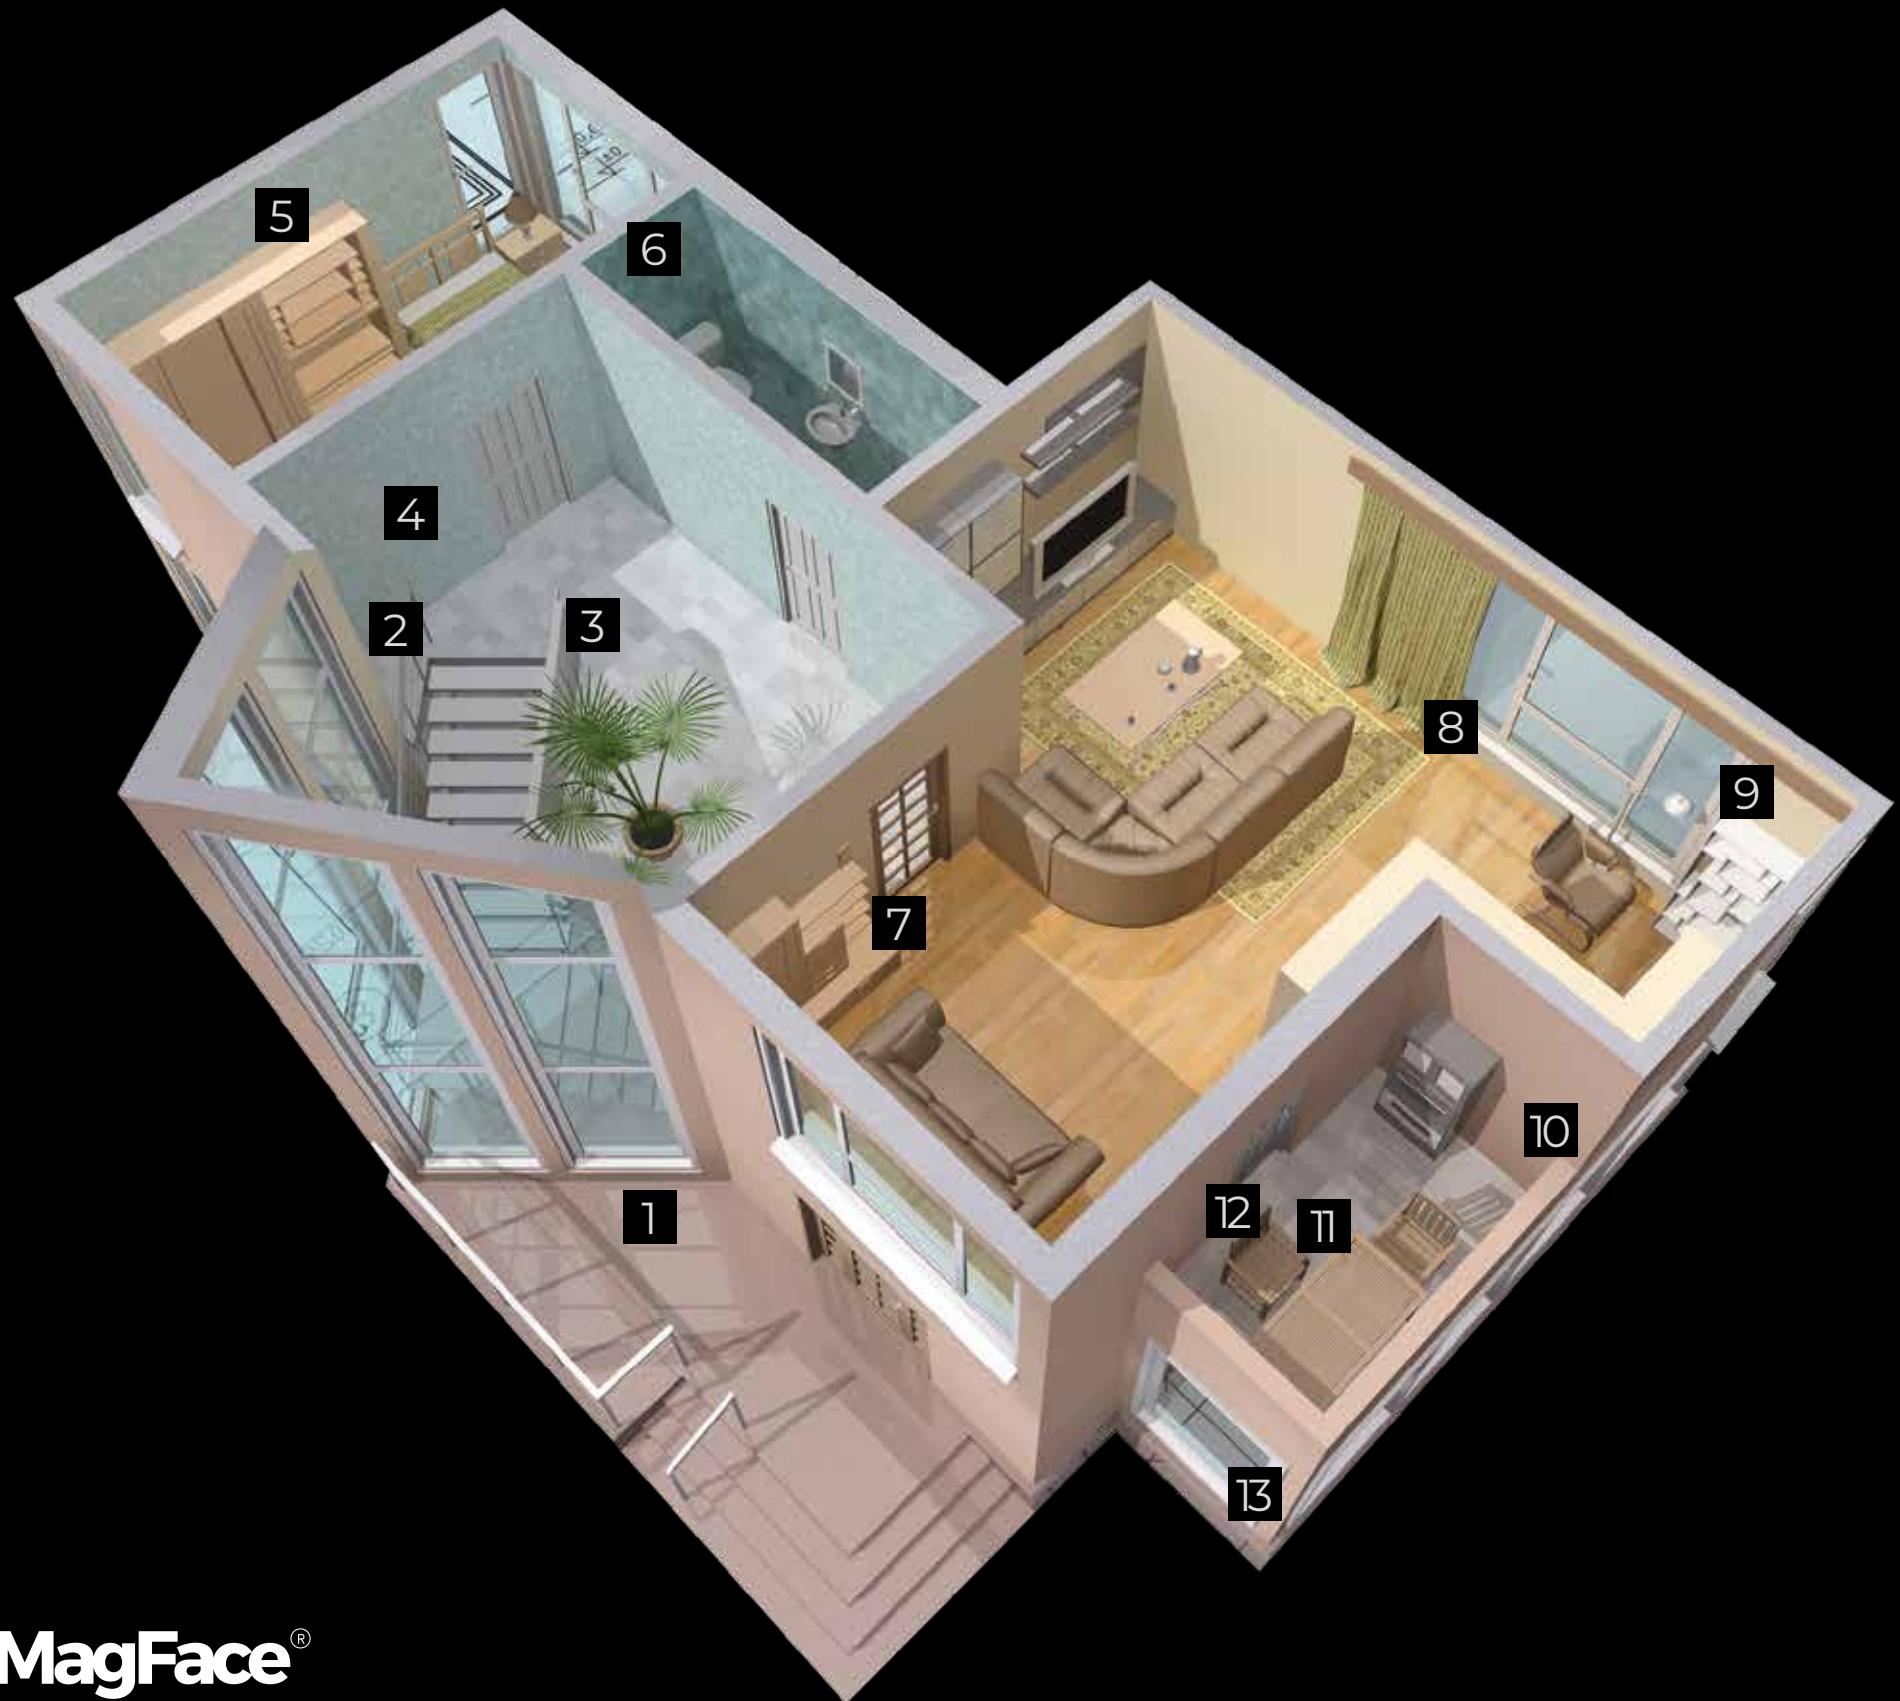

# LEYENDA

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Suelo Elevado<br/>Cerámica magnética</p> <p><b>2</b> Escalera y Pared<br/>Cerámica efecto cemento - magnética</p> <p><b>3</b> Suelo 18,5x150<br/>Cerámica efecto mármol - magnética</p> <p><b>4</b> Pared 120x240<br/>Cerámica magnética - gran formato</p> <p><b>5</b> Pared 100x100<br/>Cerámica magnética - gran formato</p> <p><b>6</b> Revestimiento 20x20<br/>Cerámica cemento - magnético</p> <p><b>7</b> Suelo<br/>Parquet - magnético</p> | <p><b>8</b> Rodapiés<br/>Madera - magnético</p> <p><b>9</b> Estantes superiores<br/>Madera lacada - magnético</p> <p><b>10</b> Rodapiés<br/>Cerámica magnética</p> <p><b>11</b> Tablero<br/>Cerámica magnética</p> <p><b>12</b> Protector contra salpicaduras<br/>Mosaico - magnético</p> <p><b>13</b> Alféizar<br/>Cerámica - magnético</p> |
|--|--|

# 08

## ENFOQUE Y OBJETIVO

# UN SISTEMA DE COLOCACIÓN FÁCIL, INFINITAS APLICACIONES

El sistema Magface está diseñado específicamente para fabricantes de materiales como:  
cerámica, porcelánico, mármol, piedra, granito, cuarzo, madera, vidrio, materiales sintéticos y materiales resilientes.

El sistema patentado garantiza una fácil colocación de pavimentos, revestimientos y superficies en entornos residenciales y comerciales ligeros. Los fabricantes de materiales tendrán que firmar un Acuerdo de Licencia Territorial con MagFace, que les permitirá explotar las marcas registradas, la tecnología única patentada y certificada y todos los ingredientes del sistema y ofrecer su producto transformado bajo Licencia de MagFace.



MADERA



MÁRMOL / PIEDRA



MATERIALES SINTÉTICOS



MATERIALES RESILIENTES



CUARZO / GRANITO



PORCELÁNICO / CERÁMICA

# 10

## EL SISTEMA

### CUATRO BASES DE COLOCACIÓN CON MICROPARTÍCULAS METÁLICAS ESPECIALES

- **MagFlexMat** (estera aislante)
- **MagMixture Paint** (pintura al agua)
- **MagMixture Plaster** (estuco para compensar desniveles de hasta 5 mm)
- **MagFlexPro** (placa aislante para compensar desniveles de hasta 10 mm )

Estas bases se aplican en función del tipo de sustrato y formato del revestimiento.

## ESTERA AISLANTE



## PINTURA AL AGUA



## PLACA AISLANTE



## ESTUCO AL AGUA



# 12

DOS BASES MAGNÉTICAS

## EN GOMA CON MICROPARTÍCULAS ESPECIALES ATRACTIVAS

El sistema patentado MagFace se completa con 2 bases magnéticas:

■ **MAGFACE ALL SOLUTION**

de 0,7 mm de espesor, para todas las soluciones de instalación vertical en pared y colocación horizontal en suelo o encimeras.

Capacidad de deslizamiento vertical 110 kg /m<sup>2</sup>

Resistencia al deslizamiento horizontal 180 kg /m<sup>2</sup>

■ **MAGFACE ONLY FLOOR**

de 0,7 mm de espesor, sólo para colocación horizontal en suelos, encimeras, suelos técnicos elevados. Resistencia al deslizamiento horizontal 90 kg/m<sup>2</sup>.

Las bases magnéticas pueden aplicarse al dorso de cualquier acabado en gres, cerámica, mármol, piedra, cuarzo, madera, vidrio, materiales sintéticos y resilientes. Transforman los acabados en superficies magnéticas de fácil colocación, garantizada por el sistema patentado MagFace.



**BASES MAGNETICAS MAGFACE ALL SOLUTION**



**BASES MAGNETICAS MAGFACE ONLY FLOOR SOLUTION**

14

MAGTAPING

## LA CINTA ADHESIVA DOBLE REFORZADA PARA UNA INSTALACIÓN SEGURA E INMEDIATA

**MagTaping es la solución profesional para la instalación rápida y estable de MagFlexMat y MagFace.** Su adhesión extra fuerte e inmediata garantiza una fijación sólida incluso en superficies difíciles, ofreciendo transitabilidad inmediata y gran resistencia a cargas elevadas. Libre de disolventes, certificada de bajas emisiones y lista para usar, MagTaping es ideal tanto para instalaciones temporales como permanentes, en interiores y exteriores. Perfecta para ferias, showrooms, eventos y espacios residenciales o comerciales, combina practicidad, seguridad y fiabilidad en un solo producto.



- Cinta adhesiva doble reforzada con malla interna
- Rollo: ancho 65 mm x largo 100 m
- Adhesión inmediata y extra fuerte
- Alta resistencia a cargas verticales
- Certificación EMICODE EC1 PLUS (muy bajas emisiones)
- Sin disolventes, inodora y segura para interiores
- Resistente a la humedad y a plastificantes
- Transitabilidad inmediata tras la aplicación
- Resistente a temperaturas extremas (-40°C / +110°C)
- Aplicación fácil y rápida con rodillo de presión
- Apta para soluciones temporales o permanentes
- No tóxica, conforme a ROHS y REACH
- Lista para usar, vida útil hasta 24 meses
- Consumo: 5 m lineales/m<sup>2</sup> para suelos – 7 m lineales/m<sup>2</sup> para revestimientos o encimeras

# 16

MAGFILLER  
EL SELLADOR DE JUNTAS

## GRANDES NOTICIAS PARA LAS JUNTAS CON EL SISTEMA MAGFACE.

**MagFiller es un sellador de muy alta calidad, MONOCOMPONENTE,** 100% HÍBRIDO a base de silano modificado, que se reticula y endurece bajo la influencia de la humedad para formar una goma elástica y duradera.

MagFiller ha sido desarrollado específicamente para el sistema magnético de colocación en seco de MagFace , garantiza un sellado elástico y duradero de juntas en suelos, azulejos, superficies y también en baños y cabinas de ducha.

Magfiller es sellador en cartucho de MagFace:  
Se aplica con una simple pistola manual o eléctrica.



- Permite eliminar la junta con un simple cutter
- Permanentemente elástico
- Absorbe las vibraciones acústicas y mecánicas del producto instalado
- Sin isocianatos, disolventes ni siliconas
- Resistente a los rayos UV, a la humedad y al moho
- Polimerización neutra e inodora
- Lavable e higienizable con productos de limpieza no corrosivos
- Certificado por Isega, apto para entornos alimentarios, sanitarios y hospitalarios
- Sin COV
- Clasificado A+ Oro para el mejor confort del aire interior
- Seco en 24 horas
- 5 colores disponibles, 28 colores producibles

# 18

VALORES

## DEMOLICIÓN CERO

10 AÑOS  
DE GARANTÍA

Sin desmontaje y/o demolición MagFace permite colocar sobre un suelo existente o inacabado la base del sistema MagFace: una estructura única infinitamente reutilizable tantas veces como se desee una renovación total o parcial.

MagFace aumenta la solidez de las superficies, 100% de seguridad: está diseñado para soportar cargas pesadas, entonces es ideal en áreas muy transitadas.

## RAPIDEZ

REDUCCIÓN DE TIEMPO  
Y COSTES

El sistema MagFace acelera la instalación gracias a la tecnología de colocación magnética, que evita el uso de cola y mortero. Esto permite la instalación de hasta 20 metros cuadrados por hora, haciendo el proceso más rápido y limpio que los métodos tradicionales.

## RESPETUOSO

CON EL MEDIO  
AMBIENTE

El sistema MagFace es respetuoso con el medio ambiente, ya que evita la demolición del sustrato, reduciendo residuos y el uso de cola o mortero. Los revestimientos son reutilizables, lo que ayuda a reducir residuos y promover la sostenibilidad en el sector de la construcción.

# 20

## CERTIFICACIONES

CERTIFICACIÓN	NORMATIVO	VALOR
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1:2007+A1 2009 UL94-1996REV.15:2012	Clase B - s1,d0 VO-autoextinguible
EN-71	EN 71-3:2019 + A1:2021	Conforme
REACH	EC1907/2006+SVHC list EC1272/2008	Conforme
ROHS	2011/65/EU + 2015/863/EU	Conforme
EMISIÓN DE COV	GB18582-2020	Emisión muy baja (máx. 0,01% en peso)
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	GB18582-2008 Anexo C	No detectado (< 5 mg/kg)
BIOCIDO	EU 528/2012	< 200 ppm MIT /BIT en proporción 1:1, no exceder con esto
SUSTANCIAS CANCERÍGENAS, MUTÁGENAS O TÓXICAS	Directiva 67/548 / CEE o Reglamento CLP 1272/2008	No contiene este tipo de sustancia
SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE	Directiva 67/548 / CEE o Reglamento CLP 1272/2008	No contiene este tipo de sustancia
ETOXILATOS DE ALQUILFENOL (APEO)	REACH EC1907/2006 + 1272/2008	No contiene este tipo de sustancia
AUSENCIA DE PLOMO Y METALES PESADOS SOLUBLES	ASTM F963-11 (Clause 8.3)	Conforme
ABSORCIÓN DE AGUA	ISO EN 10543-3	IMPERMEABLE
RESISTENCIA TÉRMICA	-	-20°C / +80°C
DUREZA	-	35-50 shore-d
ELASTICIDAD	-	7-11 MPa
CAMPO MAGNÉTICO ESTÁTICO	Directiva 2013/35/UE Reglamento 159/2016	Conforme (Muy baja emisión < 0,5 mT )
RESISTENCIA AL IMPACTO	ISO EN 10545 - 5	>= 55
ROBINSON TEST (prueba de resistencia a la carga)	ASTM C627-10	Intensa resistencia a la carga (Heavy duty)
RESISTENCIA A LA ROTURA	ISO EN 10545-4	>=3100 N



DETECCIÓN MAGNÉTICA  
CON GAUSSÍMETRO



ROBINSON TEST



PRUEBA MAGNÉTICA



# 22

USO PREVISTO

 MagFace®



VIVIENDA



TIENDA



NAÚTICA



AEROPUERTOS



GIMNASIOS



RESTAURANTES



SUELOS ELEVADOS

# 24

POR QUÉ ELEGIR

LIMPIO, FÁCIL Y RÁPIDO SIN COLAS,  
MORTEROS NI MASILLAS

RENOVE Y REALICE SUS ESTANCIAS CON AGILIDAD  
EN SÓLO 1,2 MILÍMETROS DE ESPESOR.

INSTALACIÓN LIMPIA, FÁCIL Y RÁPIDA.  
INSTALACIÓN SIN DEMOLICIONES NI DESMONTAJES.



# 26

VANTAJAS

## ELIMINA OBSTÁCULOS PUESTA EN SERVICIO INMEDIATA



Descubra todas las ventajas de MagFace  
Escanear el código QR

Con MagFace puede revestir paredes, suelos y techos con resultados únicos en el mundo gracias al sistema de autocolocación.



DESMONTAJE DEL SUELO



INSPECCIÓN ELÉCTRICA



INSPECCIÓN DE TUBERÍAS

# 28

## TABLA COMPARATIVA

	COLOCACIÓN A PRESIÓN	COLOCACIÓN PEGAMIENTO	MagFace
VELOCIDAD DE PATIO	LIMITACIONES	NO	<b>Sí</b>
PUESTA EN SERVICIO INMEDIATA	SI	NO	<b>Sí</b>
REUTILIZABLE DESDE LA BASE DE COLOCACIÓN HASTA EL ACABADO	LIMITACIONES	NO	<b>Sí</b>
COMPENSA INSTANTÁNEAMENTE LOS DESNIVELES	NO	NO	<b>Sí</b>
ESTABILIDAD	LIMITACIONES	SI	<b>Sí</b>
COLOCACIÓN SOBRE SOPORTES PREEXISTENTES	LIMITACIONES	LIMITACIONES	<b>Sí</b>
COLOCACIÓN EN SUELOS RADIANTES	LIMITACIONES	LIMITACIONES	<b>Sí</b>

	COLOCACIÓN A PRESIÓN	COLOCACIÓN PEGAMIENTO	<b>MagFace</b>
COLOCACIÓN VERTICAL EN PAREDES	LIMITACIONES	SI	<b>Sí</b>
INTERIOR Y EXTERIOR	NO	SI	<b>Sí</b>
TODOS LOS FORMATOS	LIMITACIONES	SI	<b>Sí</b>
RESISTENCIA A CARGAS PESADAS	LIMITACIONES	LIMITACIONES	<b>Sí</b>
ATOXICO	LIMITACIONES	NO	<b>Sí</b>
ECOGREEN	LIMITACIONES	NO	<b>Sí</b>

# 30

PRODUCTORES

## PRODUCTORES: MÁS VOLUMEN, MÁS RENTABILIDAD

**De la materia prima a la superficie magnética lista para usar**

Con la **tecnología patentada MagFace®**, los productores de superficies transforman sus materiales en **superficies magnéticas bajo Licencia**, listas para instalar. Un nuevo estándar que aumenta facturación, márgenes y liderazgo tecnológico, sin inversiones industriales.

### Ventajas para los Productores:

- **Mayor valor al producto:** de simple material a superficie magnética ready-to-use con MagFace®.
- **+100% de facturación potencial** gracias a ciclos de renovación más frecuentes.
- **Márgenes EBITDA del 20–25%** mantenidos incluso con mayores volúmenes.
- No requiere inversión industrial.
- Liderazgo tecnológico con una **patente exclusiva de instalación magnética**.
- Ganancia adicional con el **kit de instalación MagFace®**, vendido exclusivamente a través de la red de distribución afiliada.

# DISTRIBUCIÓN: VALOR Y FIDELIZACIÓN

## Una nueva categoría exclusiva que redistribuye valor

MagFace® no es un producto terminado, sino una **tecnología de instalación magnética bajo Licencia** que hace que cada superficie premium sea más fácil, rápida y limpia de instalar. El distribuidor lleva a los estantes una nueva categoría exclusiva, con mayores márgenes y un modelo que fideliza al cliente final.

### Ventajas para Distribuidores y Grandes Superficies (GDO):

- **Nueva categoría exclusiva:** superficies magnéticas + kit MagFace®.
- **Márgenes adicionales** tanto en materiales premium como en el kit de instalación.
- Fidelización: el cliente puede **renovar más a menudo** y vuelve a la tienda.
- Diferenciación frente a los competidores tradicionales.
- **Redistribución del valor de la instalación:**  
-De 30–70 €/m<sup>2</sup> (instalación tradicional) → **a 5–8 €/m<sup>2</sup> con MagFace®.**
- **Costo final igual para el cliente**, pero con ventajas superiores: rapidez, limpieza, reversibilidad y sostenibilidad.



# MagFace®

THE MAGNETIC LAYING SYSTEM

w w w . m a g f a c e . i t

SEDE CENTRAL

Bassi Group International srlu | single shareholder  
Piazzale Degli Alberi, 7  
42024 Castelnovo di Sotto (RE) Italy

MagFace Academy by appointment  
Via XX Settembre, 35  
42024 Castelnovo di Sotto RE Italy

MagFace Innovation Lab

Via Canalino, 6  
42024 Castelnovo Sotto RE Italy

CONTACTS

phone +39 0522 485193  
whatsapp +39 370 3661781